¡Un nuevo corazón está latiendo por ti!

STRAIGHT POWER E7

400W

Intentamos echar un vistazo a tu fuente de alimentación a través de nuestros ojos.

¡Considérala el corazón de tu ordenador! Después de todo, ¿qué es lo que hace al ser humano tan eficaz? Así es, un corazón fuerte que proporcione eficazmente a nuestro cuerpo la cantidad correcta de energía en el momento adecuado. Hemos desarrollado la serie de fuentes de alimentación STRAIGHT POWER E7 de be quiet! teniendo en mente este mismo principio. STRAIGHT POWER E7 ajusta constantemente la cantidad de energía que suministra a fin de reflejar la carga de trabajo a la que se enfrenta tu equipo en cada momento: de casi cero vatios en modo stand-by hasta el máximo soportado cuando trabaja con aplicaciones de gama alta. Hasta cuatro cables separados de 12V están al alcance de tu mano para proporcionar un suministro de energía estable a todos los componentes básicos del sistema. Esto ayuda al ordenador a trabajar en los mismos altos niveles de eficiencia alcanzados por la STRAIGHT POWER E7

STRAIGHT POWER E7 de be quiet! estará disponible de forma inminente, con o sin el cable de gestión. Ambas opciones cuentan con la certificación 80 PLUS Bronce y con un marcado y característico funcionamiento silencioso gracias a los ventiladores SilentWings de be quiet!. Su compatibilidad con la última tecnología ATX 2.3, múltiples slots PCIe así como su alto grado de eficiencia (hasta un 89%) preparan al PC para su máximo rendimiento. El nuevo y elegante diseño de la STRAIGHT POWER E7 con un revestimiento de alta calidad y su innovadora rejilla de ventilación proporcionan el mejor flujo de aire, a la vez que embellecen el aspecto final del producto. Esto significa que la STRAIGHT POWER E7 es, por supuesto, digna merecedora de sumarse a la alta calidad a la que la familia be quiet! nos tiene acostumbrados.

Tecnología que ofrece corazón y alma.

- Compatible con la última versión ATX – 12V 2.3
- PFC Activo con PF de 0.99 (a carga completa 100%)
- Triple Rail (3 raíles separados de 12V)
- Tiempo de espera de >19ms (a carga completa 100%)
- Gran durabilidad de hasta 100.000 horas a 25° C
- Concepto Ultra Silencioso con ventiladores SilentWings de 120 mm de be quiet!

Un corazón fuerte, completamente entregado.

- Cable todo-en-uno
- Cable recubierto
- Conector de placa base flexible de 20/24-pines
- Conector GPU 1x PCIe
- Compatible con las principales redes del mundo (CA 100 - 240V)
- Versatilidad en conectores estándar (por ejemplo S-ATA, HDD, FDD, P4)
- Múltiples opciones de conexión. (por ejemplo 4+4-pines)
- Plena potencia en operaciones 24/7

Con este corazón estarás seguro.

- Equipamiento de seguridad excepcional:
  OCP (Ante sobrecargas de corriente), SCP (Cortocircuitos),
  OVP (Ante sobrecargas de voltaje), UVP (Ante bajadas de voltaje),
  OPP (Ante sobrecargas de potencia),
  OTP (Ante sobrecargas de temperatura)
- Tests de seguridad aprobados internacionalmente

Un corazón para el medio ambiente.

- Certificación 80 PLUS bronce con un alto nivel de eficiencia energética de hasta 89%
- Preparada para EuP y bajo consumo de energía en modo standby, de menos de 0.5W
- Soporta el estándar energético “Energy Star 5.0”*
- Acreditada para la tecnología Intel Deep Power-Down C6
- 2002/95/EG RoHS y RAEE

En caso de que algo pese demasiado en tu corazón.

- 3 años de garantía de fabricante
- Rápida atención telefónica a través de la hotline be quiet!:
  +49 (0) 40 736 76 86-98 (desde fuera de Alemania)
  De Lunes a Viernes de 9:00 a 17:30
- Detallado manual de usuario en la caja y también disponible para descargar desde www.be-quiet.com

3x 12V raíles
1x PCIe 6+2-Pines

* The be quiet! STRAIGHT POWER E7 power supplies are specially designed to save energy. It fulfils the specifications in Appendix C of the Agreement between the United States government and the European Community (EU) on the coordination of energy-efficient labelling programmes for office equipment of 19/12/2000 (EU Official Journal L 381/26, known as the „Energy Star“ Agreement) and is therefore suitable for use with „Energy Star“ compliant computers.

Sistemas Ibertrónica S.L. • Avda. Andalucia Km. 10,500 • Fase 5 Nave 10-1 • ES – 28021 Madrid • Tel: +34 91 710 95 15 • Fax.: Fax: +34 91 475 0724
Web: www.ibertronica.es • E-Mail: comercial@ibertronica.es

Last updated. 09/2009, Subject to change.

www.be-quiet.com

STRAIGHTPOWER E7

be quiet!®

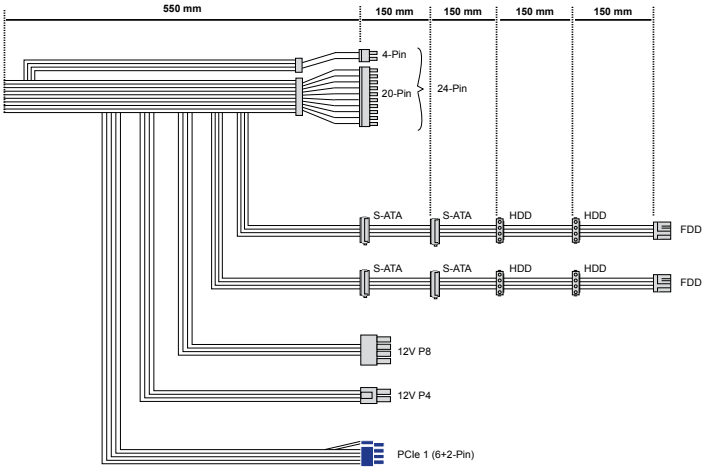

400W

Todas las características

Especificaciones	BQT E7-700W	BQT E7-600W	BQT E7-550W	BQT E7-500W	BQT E7-450W	BQT E7-400W
Potencia continua (W)	700	600	550	500	450	400
Dimensiones (cm)	15x8,6x16	15x8,6x16	15x8,6x16	15x8,6x16	15x8,6x16	15x8,6x16
Tiempo de espera (ms a carga completa 100%)	>19	>19	>19	>19	>19	>19
Conector de placa base ATX	20+4-Pines	20+4-Pines	20+4-Pines	20+4-Pines	20+4-Pines	20+4-Pines
Conector P4	1	1	1	1	1	1
Conector P8 (4+4-pines)	1	1	1	1	1	1
Conector GPU PCIe-6+2-pines	2	2	1	1	1	1
Conector GPU PCIe-6-pines	2	1	2	1	1	-
Conector IDE 4-pines (HDD, unidades de disco óptico)	7	5	5	5	5	4
Conector S-ATA 5-pines (HDD, unidades de disco óptico)	7	6	6	6	5	4
Conector FDD-4-pines (disquetera)	2	2	2	2	2	2
Número de conectores de ventilador externos	2	2	2	2	–	–
Cable todo-en-uno (S-ATA, IDE, HDD, FDD)	1	1	1	1	1	1
Número de cables	11	11	11	10	8	6
Longitud del cable al primer conector / cable placa base en longitud (cm)	55	55	55	55	55	55
Máxima longitud de cable (cm)	115	115	115	115	115	115
EPS versión 12V 2.92	•	•	•	–	–	–

Descripción	Modelo-No.	Medidas del embalaje (AnxAlxP en cm)	Peso de la caja (Kg.)	Cantidad por caja	Medidas de la caja (AnxAlxP en cm)	Peso de la caja (Kg.)	Código de producto	PVP recomendado (€)
BQT-E7-700W	BN119	25x10x33	3,13	6	28,5x36x66	20,2	4260052181430	129,90
BQT-E7-600W	BN117	25x10x33	3,08	6	28,5x36x66	20	4260052181416	109,90
BQT-E7-550W	BN116	25x10x33	3,05	6	28,5x36x66	19,7	4260052181393	99,90
BQT-E7-500W	BN115	25x10x33	2,97	6	28,5x36x66	19,2	4260052181379	89,90
BQT-E7-450W	BN114	25x10x33	2,93	6	28,5x36x66	19	4260052181355	74,90
BQT-E7-400W	BN113	25x10x33	2,80	6	28,5x36x66	18,2	4260052181331	64,90

AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 6 - 3A						
DC Output		3,3V	5V	12V1	12V2	12V3	-12V	5VSB
BQT E7-400W **400W**	max. current	24A	20A	18A	18A	18A	0,3A	3A
				30A				
	max. combine power	130W		360W			3,6W	15W
		400W						

Sistemas Ibertrónica S.L. • Avda. Andalucia Km. 10,500 • Fase 5 Nave 10-1 • ES – 28021 Madrid • Tel: +34 91 710 95 15 • Fax.: Fax: +34 91 475 0724
Web: www.ibertronica.es • E-Mail: comercial@ibertronica.es

Last updated. 09/2009, Subject to change.